



Marke:

FE

Kaliber:

5020

F

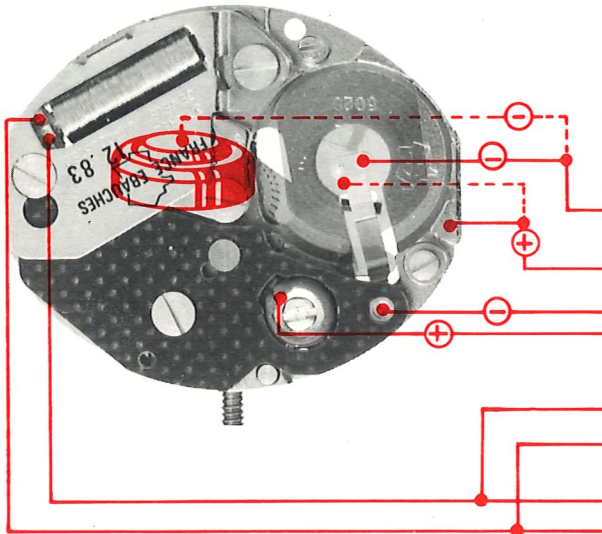


Abb. Vorderseite



Abb. Rückseite

----- mit eingesetzter Batterie
 ——— Speisung mit Meßpult



Werkgröße:
 L x B 15,15 x 13 mm
 H 2,5 mm

Quarzfrequenz:
 32768 Hz

Motorfrequenz:
 0,05 Hz

Antriebsart:
 20-Sekunden-
 Schrittmotor

Zusatzeinrichtungen:
 —

Batterie: 1,55 V

UCAR 364
 VARTA 531
 RENATA 31

Nennspannung:
 1,55 V

Belastung der Batterie
 mit Widerstand:
 1000 Ω

Stromverbrauch:
 IC 0,5 μA
 bei Impuls
 ca. 2,5 μA

Spannung am E-Block:
 1,55 V

Ausgangsimpuls:
 Meßbereich 0,5 V
 geringer Ausschlag + / -
 alle 20 Sekunden

Spulenwiderstand:
 ca. 1700 Ω
































FLUME-ELECTRONIC SERVICE-SYSTEM



Elektronischer Teil, Besonderheiten:

Mechanischer Teil, Besonderheiten:

FE 5020

Ersatzteil-Übersicht (Originalteile-Nummern)

									
10.020.07 100	10.048.07 110	10.211 465	10.300 144	10.513 4000	20.570 4929	20.580 4211	20.582 4021		
									
20.590 4060	20.651 4046	20.761 4401	20.920 4068	30.012 203	30.025 210	31.041 260	31.046 250		
									
31.081 243	31.100 450	31.121 407	51.020 405	51.050 435	51.080 443	51.090 445	51.205 470	80.268 4016	
									 10.048.01 5110  10.211.01 5465  10.513.01 54.000  51.090.01 5445  20.761.01 54.401  20.920.01 54.068 Pièces agrandies 3 x

Funktionen	Stellen 	Anzeige 
12 Stunden	Kronen-Stellung 2	{ permanente Analog-Anzeige (Std., Min.)
Minuten	Kronen-Stellung 2	

Gesetzlich geschützt für Rudolf Flume. Nachdruck verboten. Änderungen vorbehalten.

