



RECORD

UN PRODUIT DU GROUPE LONGINES

665

6'''

Mouvement ancre, sans seconde

Lever movement, without second

Escape de áncora, sin segundero

Ankerwerk, ohne Sekunde

Movimento àncora, senza secondi




Diamètre d'encageage 13,50 mm

Diamètre total . . . 13,75 mm

Hauteur totale . . . 3,25 mm

Alternances/heure . 21.600

Nombre de pierres . 17



100



105





110



121/3



125

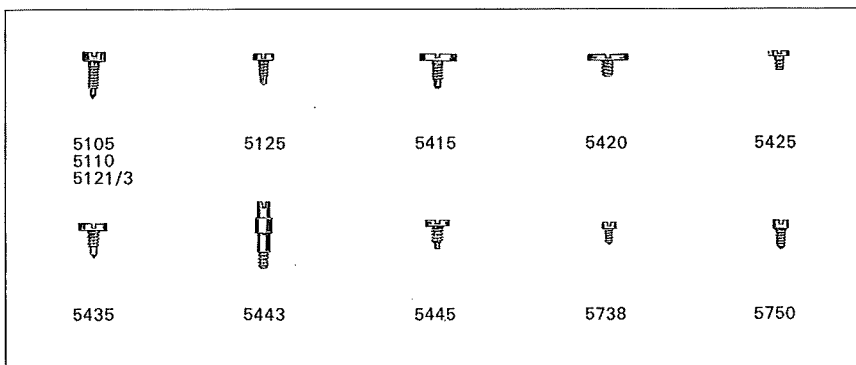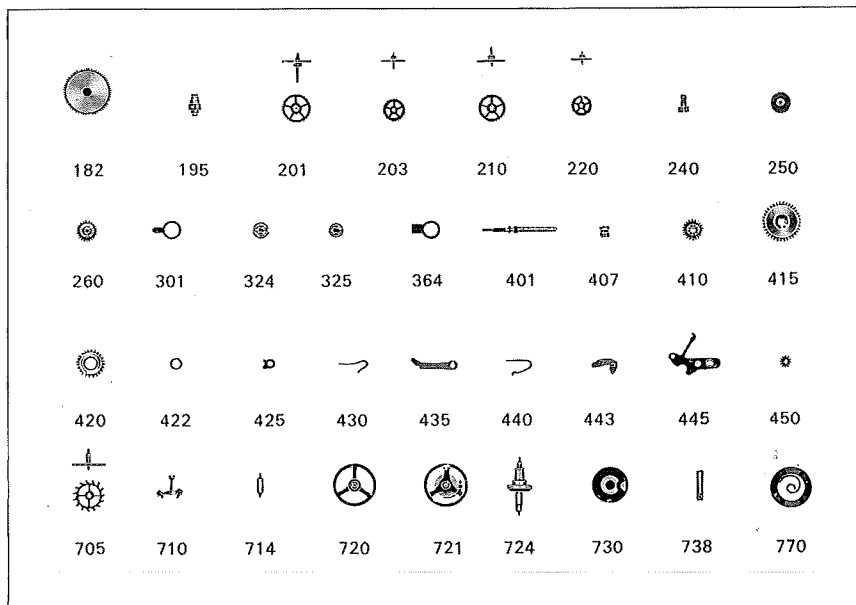

Pierres

- 603 Pierre de roue intermédiaire, dessus
- 604 Pierre de roue intermédiaire, dessous
- 605 Pierre de roue moyenne, dessus
- 606 Pierre de roue moyenne, dessous
- 610 Pierre de roue de seconde, dessus
- 611 Pierre de roue de seconde, dessous
- 615 Pierre de roue d'échappement, dessus
- 616 Pierre de roue d'échappement, dessous
- 620 Pierre d'ancre, dessus
- 621 Pierre d'ancre, dessous

Bouchons

- 656 Bouchon de roue de centre, dessus
- 666 Bouchon de roue de centre, dessous