



RECORD

UN PRODUIT DU GROUPE LONGINES

665

6'''

Mouvement ancre, sans seconde

Lever movement, without second

Escape de áncora, sin segundero

Ankerwerk, ohne Sekunde

Movimento àncora, senza secondi



Diamètre d'encageage . . . 13,50 mm

Diamètre total . . . 13,75 mm

Hauteur totale . . . 3,25 mm

Alternances/heure . . . 21.600

Nombre de pierres . . . 17



100



105





110



121/3



125

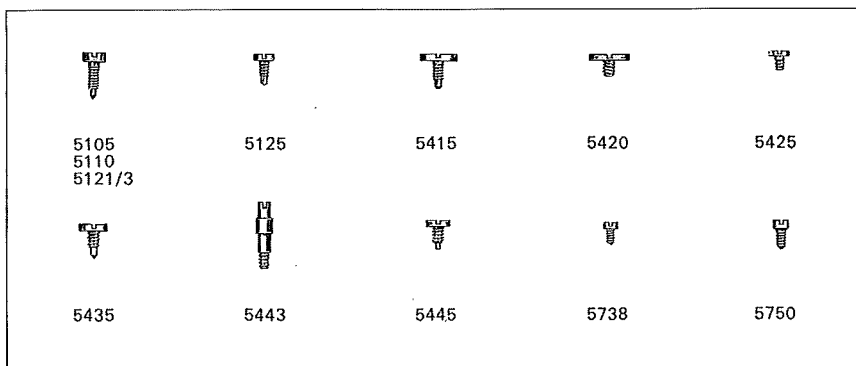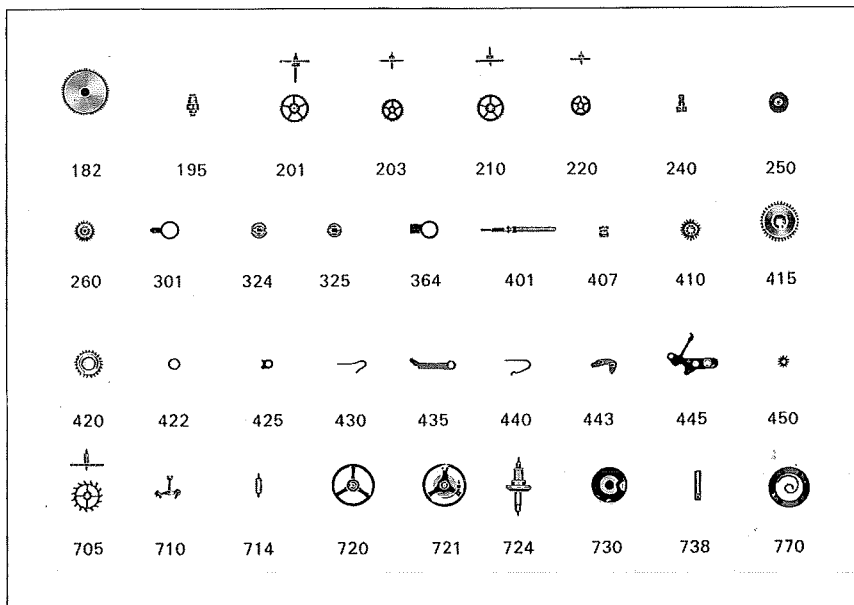

Pierres

- 603 Pierre de roue intermédiaire, dessus
- 604 Pierre de roue intermédiaire, dessous
- 605 Pierre de roue moyenne, dessus
- 606 Pierre de roue moyenne, dessous
- 610 Pierre de roue de seconde, dessus
- 611 Pierre de roue de seconde, dessous
- 615 Pierre de roue d'échappement, dessus
- 616 Pierre de roue d'échappement, dessous
- 620 Pierre d'ancre, dessus
- 621 Pierre d'ancre, dessous

Bouchons

- 656 Bouchon de roue de centre, dessus
- 666 Bouchon de roue de centre, dessous