



# RECORD

UN PRODUIT DU GROUPE LONGINES

# 666

10 1/2'''



Mouvement ancre, sans seconde

Lever movement, without second

Escape de áncora, sin segundero

Ankerwerk, ohne Sekunde

Movimento àncora, senza secondi



Diamètre d'encageage 23,30 mm


Diamètre total . . . . 23,70 mm

Hauteur totale . . . . 2,55 mm

Alternances/heure . . 21.600

Nombre de pierres . . 17

Cal. dérivé: 667 - petite seconde



100



105





110



121/3



125

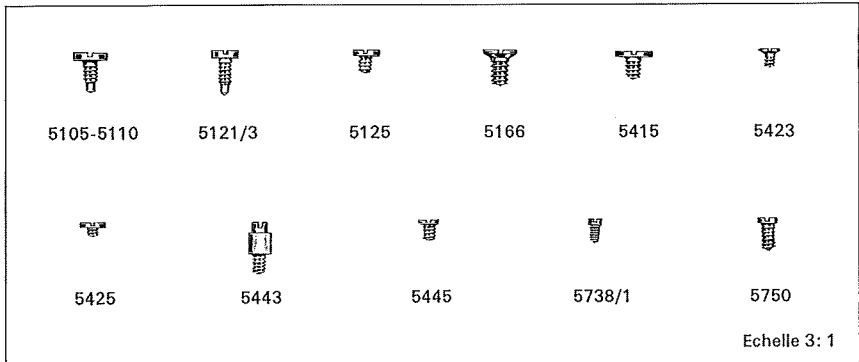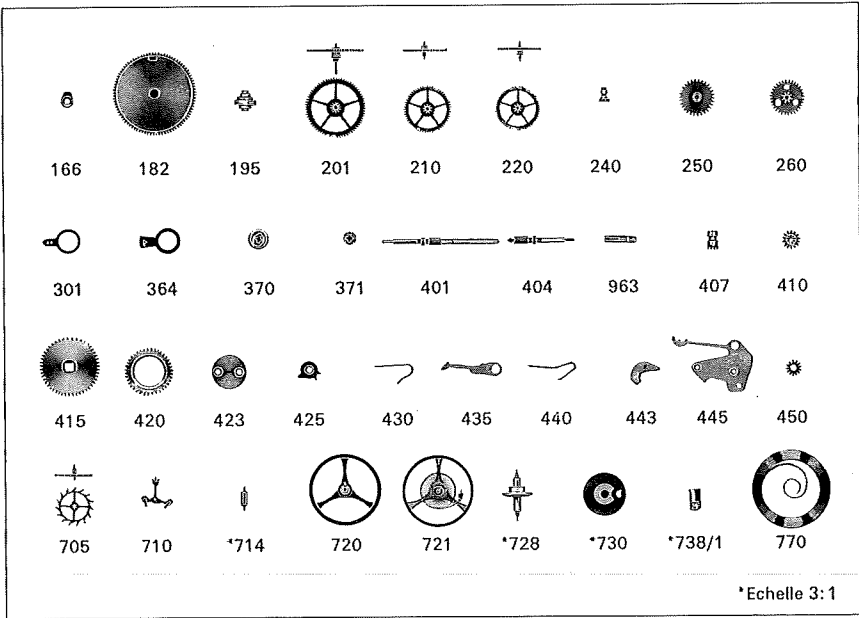

### Pierres

- 601 Pierre de roue de centre, dessus
- 602 Pierre de roue de centre, dessous
- 605-610 Pierre de roue moyenne, dessus – de roue de seconde, dessus
- 606-611 Pierre de roue moyenne, dessous – de roue de seconde, dessous
- 615-616 Pierre de roue d'échappement, dessus – de roue d'échappement, dessous
- 620-621 Pierre d'ancre, dessus - d'ancre, dessous